


Прошивка рабочей оболочки в устройстве ULC 02

1. Подключить устройство ULC 02 с помощью кабеля USB-microUSB к компьютеру через порт USB2.0.

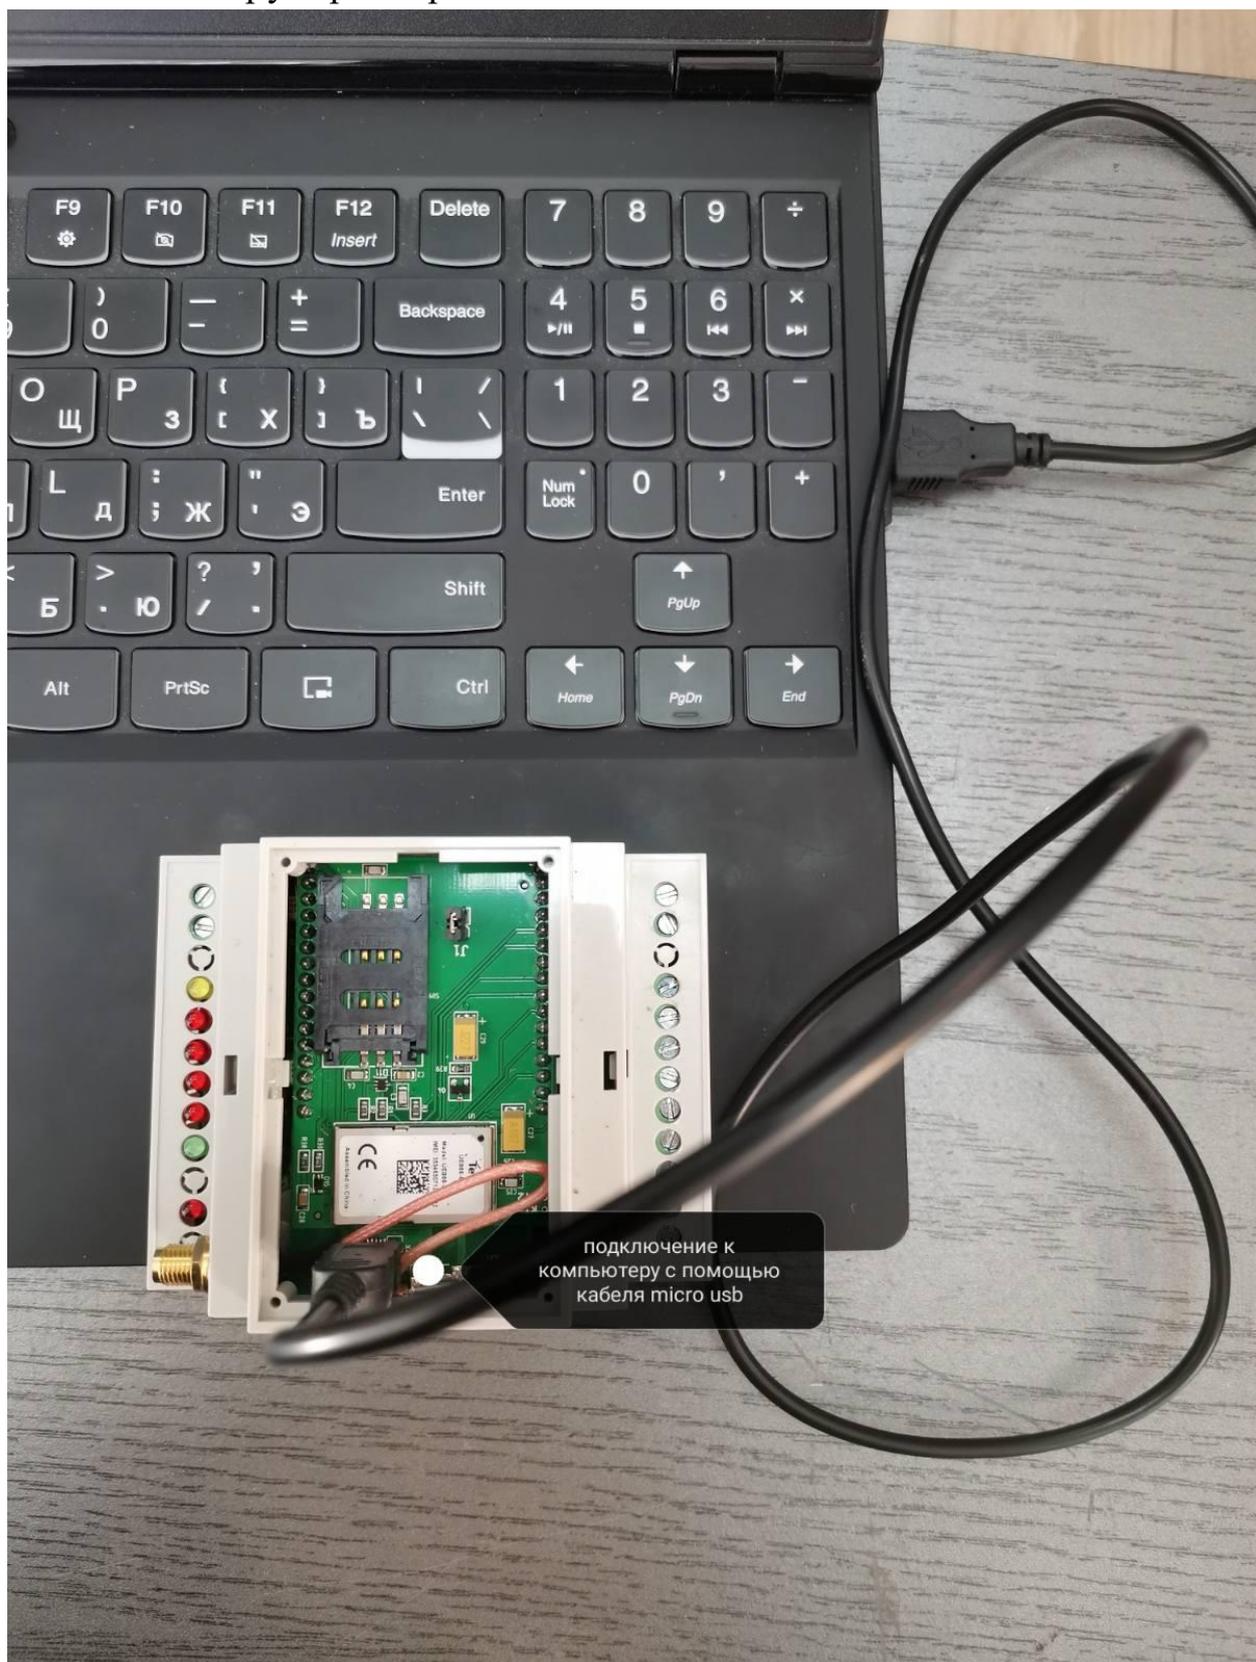


2.

3. Подключить шнур питания на клеммы





4. Подать питание на устройство.

5. Запустить утилиту прошивки оболочки
.\ULC2_Loader_Light\ULC_botloader_light.exe.

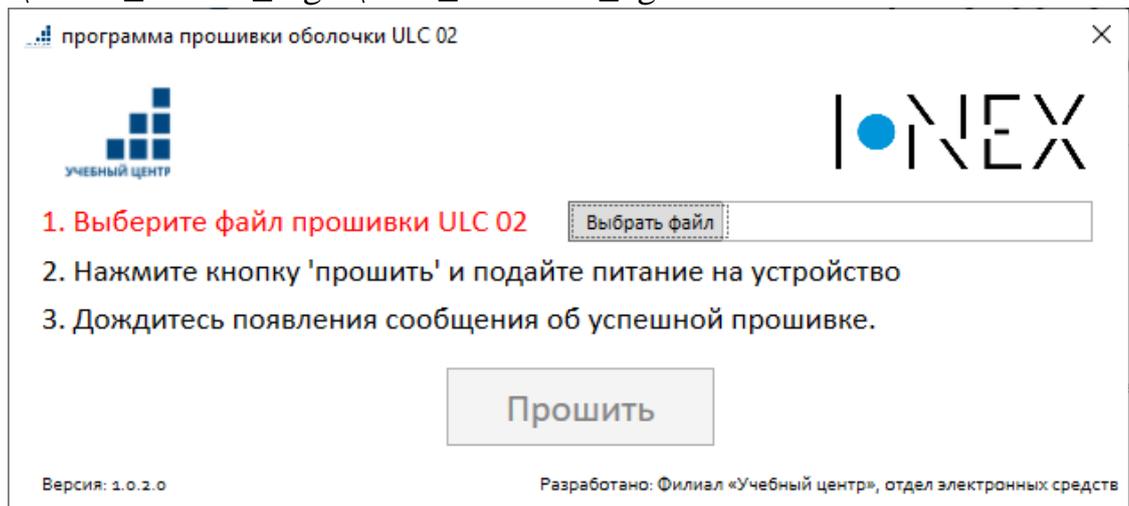


6. С помощью кнопки «Выбрать файл» указать файл прошивки оболочки для ULC 02.

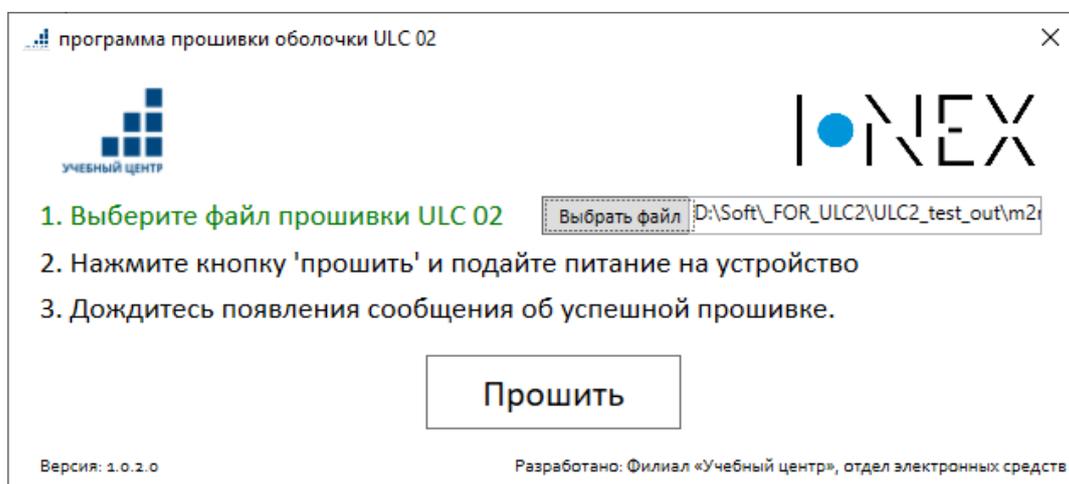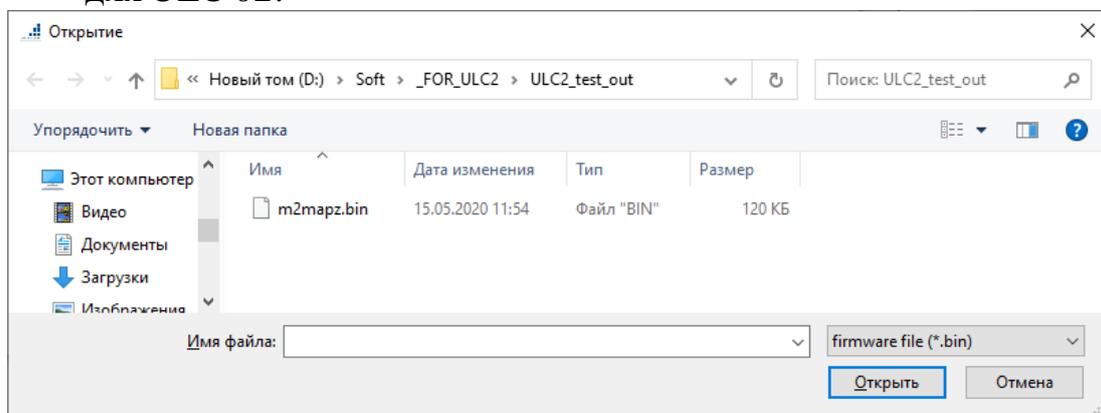


7. Нажать кнопку «Прошить».


8. При старте прошивки появится окно с этапами работы по прошивке. Изначально идет поиск рабочего порта на устройстве.

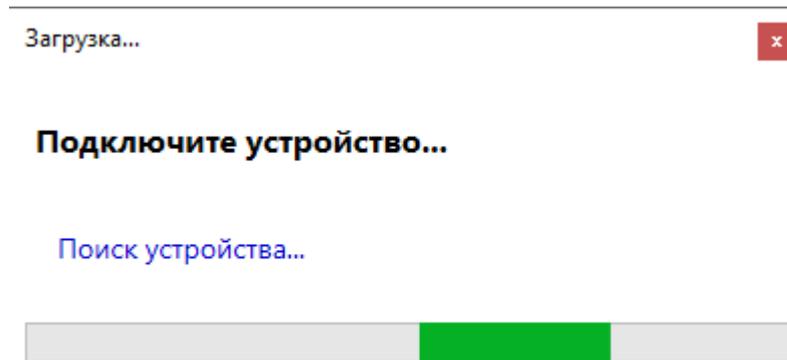

9. При определении рабочего порта начнется непосредственно прошивка

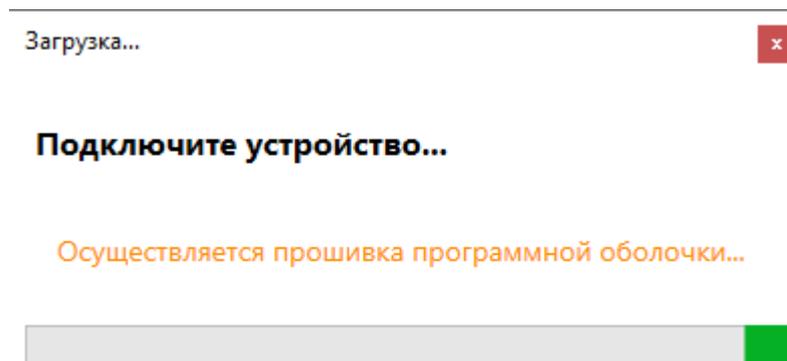

10. По окончании прошивки появится окно о подтверждении успешной прошивки

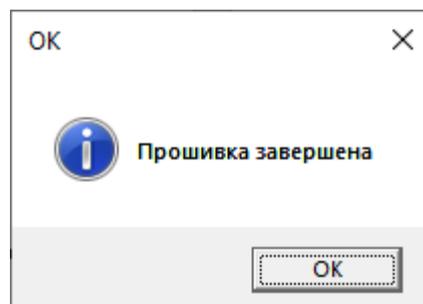

11. Выключить питание на устройстве

12. Отключить кабель USB.